

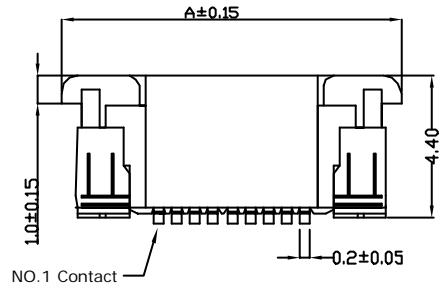
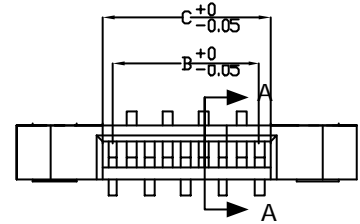
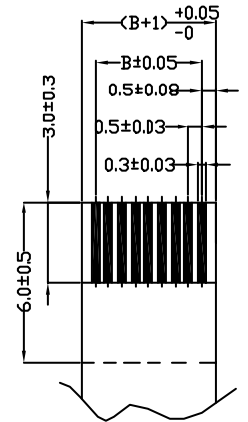



更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION	日 期 DATE	修 改 DRAW

CKT.	Catalog Number	A	B	C	CKT.	Catalog Number	A	B	C
04	FC203-04	7.90	1.50	2.60	33	FC203-33	22.40	16.00	17.10
05	FC203-05	8.40	2.00	3.10	34	FC203-34	22.90	16.50	17.60
06	FC203-06	8.90	2.50	3.60	35	FC203-35	23.40	17.00	18.10
07	FC203-07	9.40	3.00	4.10	36	FC203-36	23.90	17.50	18.60
08	FC203-08	9.90	3.50	4.60	37	FC203-37	24.40	18.00	19.10
09	FC203-09	10.40	4.00	5.10	38	FC203-38	24.90	18.50	19.60
10	FC203-10	10.90	4.50	5.60	39	FC203-39	25.40	19.00	20.10
11	FC203-11	11.40	5.00	6.10	40	FC203-40	25.90	19.50	20.60
12	FC203-12	11.90	5.50	6.60	41	FC203-41	26.40	20.00	21.10
13	FC203-13	12.40	6.00	7.10	42	FC203-42	26.90	20.50	21.60
14	FC203-14	12.90	6.50	7.60	43	FC203-43	27.40	21.00	22.10
15	FC203-15	13.40	7.00	8.10	44	FC203-44	27.90	21.50	22.60
16	FC203-16	13.90	7.50	8.60	45	FC203-45	28.40	22.00	23.10
17	FC203-17	14.40	8.00	9.10	46	FC203-46	28.90	22.50	23.60
18	FC203-18	14.90	8.50	9.60	47	FC203-47	29.40	23.00	24.10
19	FC203-19	15.40	9.00	10.10	48	FC203-48	29.90	23.50	24.60
20	FC203-20	15.90	9.50	10.60	49	FC203-49	30.40	24.00	25.10
21	FC203-21	16.40	10.00	11.10	50	FC203-50	30.90	24.50	25.60
22	FC203-22	16.90	10.50	11.60	51	FC203-51	31.40	25.00	26.10
23	FC203-23	17.40	11.00	12.10	52	FC203-52	31.90	25.50	26.60
24	FC203-24	17.90	11.50	12.60	53	FC203-53	32.40	26.00	27.10
25	FC203-25	18.40	12.00	13.10	54	FC203-54	32.90	26.50	27.60
26	FC203-26	18.90	12.50	13.60	55	FC203-55	33.40	27.00	28.10
27	FC203-27	19.40	13.00	14.10	56	FC203-56	33.90	27.50	28.60
28	FC203-28	19.90	13.50	14.60	57	FC203-57	34.40	28.00	29.10
29	FC203-29	20.40	14.00	15.10	58	FC203-58	34.90	28.50	29.60
30	FC203-30	20.90	14.50	15.60	59	FC203-59	35.40	29.00	30.10
31	FC203-31	21.40	15.00	16.10	60	FC20-60	35.90	29.50	30.60
32	FC203-32	21.90	15.50	16.60					



PCB Layout

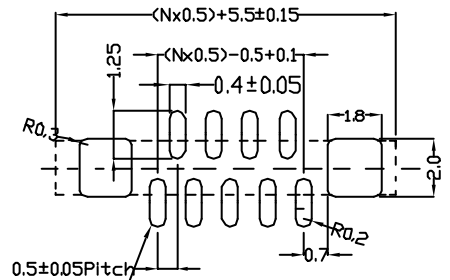

NOTE: 1.MATERIAL:
HOUSING: NYLON UL 94V-0
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
PLATING: TIN
TEMPERATURE: -20°C TO +85°C

2.SPECIFICATION:
SIZE: 4 TO 60 CIRCUITS
FOR 0.5mm THICK FFC/FPC.
VOLTAGE: 50V
CURRENT: 0.5A
CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC

DIMENSION IN mm [inch]		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.3	X'± 1'	核 核	核 核
.XX±0.20	.X'± 0.5'	核 對	核 對
.XXX±0.100	.XX'± 0.25'	製 圖	製 圖
		審 核	審 核
		核 對	核 對
		製 圖	製 圖

廣茂股份有限公司
COMMA ELECTRONIC INC.

名稱
TITLE FPC CONNECTOR

案 號
FILE NO. FPS0.5-81XX

圖 號
DWG NO. FPS0.5-81XX

圖紙
SIZE A4

角法
PROJ.

比例
SCALE 4:1

張數
SHEET 1

更改
REV A

CUSTOMER DRAWING